

最大
50台
接続モデル

最大
30台
接続モデル

最大
10台
接続モデル

WiFi Sync Viewer for iPad

商願中 2016-071549



iPad最大50台に映像・音声をWiFiで同期配信

「手元に高画質映像を！」映像の活用の新しい可能性

セミナー・発表会

ICT教育現場

展示会・イベント

店舗内情報


ブライダル

デジタルサイネージ



誰でも
簡単操作

専用アプリ無料ダウンロード!




2入力
切替



- 高画質の映像と音声を最大iPad50台で同時再生。
- 独自のアルゴリズムを使用した高品質なオリジナルコーデック[DMNA]採用。
- 本体のアクセスポイントに直接接続し、インターネットなしで配信可能。
- 電波干渉に強い5GHzに対応。
- HDMI×2入力を切替。対応解像度:1080i 60/1080i 59.94/1080p 30
- アプリ画面は、ピンチイン/ピンチアウトにより拡大表示が可能。
- データが不正取得されても高度な暗号化技術により高い安全性。

■独自アルゴリズムDMNA

HDMIで入力された映像は、独自開発のコーデック「DMNA (Digital Media New Algorithm)」で圧縮されます。DMNAは、数学的手法を用いて、演算の負荷を劇的に削減。CPUの動作周波数が従来の約1/3に、さらに大幅な消費電力の削減を実現しています。また、データ量を増やすことなく、高度な暗号データを埋め込むことで、通信時も高い安全性を誇ります。



■電波干渉に強い5GHzのWi-Fi接続




本体に搭載されているWi-Fiは、「5GHz帯」を採用しています。一般的に5GHz帯は、2.4GHz帯の接続と比較して、電波干渉が起こりにくく、安定した高速通信が可能になります。しかし、壁や床などの障害物に弱く、柱や壁の向こう側への通信は不得意です。本体は、見通しのよい場所に設置しましょう。



■シンプルで使いやすい前面パネル

本体操作は、正面パネルで誰でも簡単に行うことができます。各種プリセットスイッチの切り替え・入力ソースの切り替えもボタンを押すだけ。LEDランプの点灯により本体の状況を確認することができます。

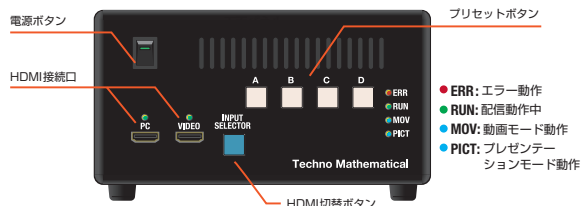

A ボタン 動画モード(秒30フレーム)

カメラ映像や動画を配信するとき、Aボタンを押して動画モードを選択します。正常に映像信号が入力されている場合はMOV(青色LED)が点灯、正常に信号が入力されていない場合は、点滅します。

B ボタン プレゼンテーションモード(秒5フレーム)

プレゼンテーション資料など、小さな文字や図表を明確に表示したい場合に、このモードを選択してください。PICT(青色LED)が点灯します。

C ボタン スキャンモード

接続時に専用アプリの強制終了や、異常切断の発生など、接続状況が変わったときに押します。本体はスキャンを実行、現在接続中の専用アプリの接続台数と状況を再取得します。

D ボタン 接続解除


本体とiPad上の専用アプリの接続を切断し、配信装置の配信動作を終了します。「RUN」のLEDが消灯後、電源スイッチをOFFにしてください。配信を再開をする場合、一度電源スイッチをOFFにした後、ONにします。

■管理と設定画面

ブラウザ経由で管理画面を操作できます。「ビューワー情報」で接続されている端末の一覧を表示したり、個別に端末の接続解除を行うことができます。詳細設定ではSSIDの名称やパスワードの変更を行うことができます。



■専用アプリと保守更新について



視聴用の専用アプリは、App Storeより無料でダウンロードできます。同時接続できるiPadの台数は、本体の接続モデル数までとなります。本体の使用期限は一年間です。継続してご利用の場合、次年度より保証期間延長含んだ「保守更新」をご契約が必要になります。

■動作確認済みiPad ※2016年8月現在

iPad2/iPad3/iPad4/iPad Air/iPad Air2/iPad mini/iPad mini2 (Retina Display) iPad mini3(Retina Display)/iPad mini4(Retina Display)/iPad Pro (12.9inch) iPad Pro (9.7inch)

■推奨iOS ※2016年10月現在



iOS8以前のiOSを搭載しているiPadの動作、および最新のiOSについては、事前にお問い合わせください。
※iOS 9の対象機種だったiPad miniはiOS 10の動作対象外となります。

主な仕様

対応映像解像度：1080i 60 / 1080i 59.94 / 1080p 30
オーディオ入力フォーマット：HDMIエンベデッド
無線LAN：5GHz帯のみ 標準外部アンテナ×2 (5GHz)
通信パケット：オリジナル低遅延用パケット
入力部：HDMI(1.3a)入力2系統

映像符号化方式：オリジナルコーデック
外寸/重量：191(W)×100(H)×240(D)mm 2.8kg(本体のみ)
電源：DC 12V±10% ACアダプタ(100V～240V対応)付属
消費電力：最大25W 動作温度範囲：0～50℃
保証期間：1年限定メーカー保証



本機は屋内のみでご利用ください。

「5GHz帯」のWi-Fiは屋外で利用すると、気象衛星・GPS衛星など公共サービスシステムに影響を与え、電波法に抵触する可能性があります。

価格(消費税別)

型番	品名	最大接続数	価格	Too販売価格	備考	次年度更新&保守	ご要望に応じてお見積もりいたします。お気軽にお問い合わせください。
TM7015-50	Wi-Fi Sync Viewer 50	50台まで	オープン プライス	¥2,040,000	1年間製品保証 センドバック修理対応	¥229,000/年	<ul style="list-style-type: none"> ■iPadおよび周辺機器の導入 ■導入時セットアップ ■修理時の代替機貸出
TM7015-30	Wi-Fi Sync Viewer 30	30台まで		¥1,868,000		¥212,000/年	
TM7015-10	Wi-Fi Sync Viewer 10	10台まで		¥1,789,000		¥205,000/年	

大量のiPadを安全に・確実に運用するMDMとの併用がおすすめです



企業や教育現場で活用範囲が広がっているMac、iPad、iPhone、Apple TVの導入から、配備、運用管理までをシンプルかつ安全に提供するMDMソリューションです。Casper Suiteの導入により、IT管理者のMac管理工数を劇的に低減し、管理コストを大幅に削減します。詳しくは→<http://www.too.com/product/software/caspersuite.html>

開発・製造元



株式会社 テクノマセマティカル
東京都品川区西五反田2-12-19
五反田NNビル7F 〒141-0031
<http://www.tmath.co.jp>

販売元

株式会社 Too

東京都港区虎ノ門3-4-7虎ノ門36森ビル〒105-0001

■デジタルメディアシステム部 TEL 03-6757-3145 dms@too.co.jp
■販売推進部 TEL 03-6757-3123 too-event@too.co.jp

お求め・お問い合わせ